

ELED100

Ø 75 mm

Rotonda-Round


6h

400lm


Schede LED boards

Portatili Portable

TOP



BOT

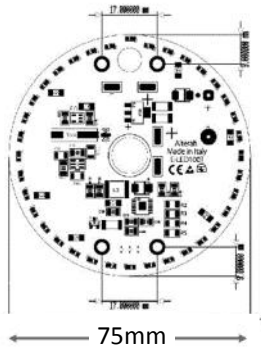

● Descrizione/Description

Modulo elettronico per applicazioni portatili, con 36 led, batterie, interruttore, presa di carica a bordo

Electronic module for portable applications with 36 led, batteries, switch, on board charging socket

- Lato top, led, più elettronica/ *Top side, led plus electronics*
- Lato bot, portabatterie 4xAAA NiMH, plug carica, interruttore ON/OFF/ *Bot side, battery holder 4xAAA NiMH, charging plug, ON/OFF switch*
- La carica si ottiene con alimentatore esterno con secondario 18/24VDC. Sulla scheda è presente il controllo di carica *Charging is obtained with an external power supply with secondary 18/24VDC. The charge control is present on board*

● Temperatura e dissipazione/ Temperature and dissipation

Ta: -40°C ≈ +55°C

Prodotto autodissipante. Non richiede dissipazione



Self-dissipating product. It did not require dissipation

● CCT & Ra

Temperatura colore da definire in fase di ordine

Colour temperature to be chosen when ordering

- 2 Super Bianco Caldo/ *Super Hot White: 2700K*
- 3 Bianco Caldo/ *Warm White: 3000K*
- 4 Bianco Naturale/ *Natural White: 4000K*

Flusso 1	Accessori	Accessories
400 lm		
Durata funzionamento batteri <i>Endurance with battery</i>		
6h	Batterie ricaricabili/ <i>Rechargeable batteries</i>	
Batterie ricaricabili sostituibili <i>Rechargeable batteries</i>	Alimentatore	
4xNiMh 950 mA/h	Power supply	
Inibizione funzione batteri <i>Inhibit battery function</i>		
ON/OFF		